
MAGNET SEPARATOR PAPER FILTER

マグネットセパレーター&ペーパーフィルター

MPFA-20 — 500


標準付属品:濾紙(ペーパーフィルター)1ロール特殊規格オーダーメイド可能

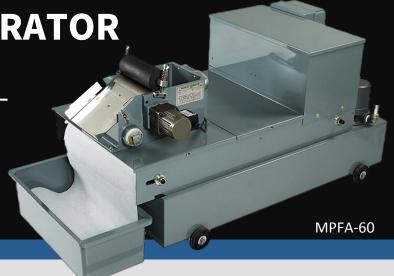



特徵

- ❖ マグネットローラーでクーラントの中の鉄粉を除去し、さらに細かいスラッジをペーパーフィルターで 濾過することで、濾過精度を高めることができます。
- ❖ 濾過精度を高めることにより、砥石や研削液の消耗を抑えることでランニングを抑えます。 また、研削面の品質向上も可能になります。
- ❖ シンプル構造で、設置コストとランニングコストを抑えています。
- ❖ 強力マグネットローラーにより、スチール研削加工はもちろん重研削の研削粉にも対応します。
- ❖ 砥石、研削液、ペーパーフィルターの寿命を延ばし、ランニングコストを抑えます。
- ❖ 1年間保証
- ❖ マグネットセパレーター単体や、ペーパーフィルター(切削タンク)単体でも対応いたします。

外形寸法図







規格寸法表

型番	処理力 L/MIN	タンク 容量 L	L	Α	В	С	D	Е	F	Н	W	ポン 馬力	/プ(HP) 出口	濾紙 モータ	濾 紙	備考
MPFA-20	20	100	1050	850	600	400	550	705	PF1 1/2"	660	720	1/8	PF1/2"	25W		
MPFA-40	40	120	1200	1000	600	400	550	705	PF2"	660	720	1/8	PF1/2"	25W	幅:500mm	
MPFA-60	60	140	1350	1150	600	400	555	705	PF2"	660	720	1/8	PF1/2"	25W	長さ:90M	キャスター
MPFA-80	80	160	1500	1300	600	400	555	705	PF2"	660	720	1/4	PF3/4"	25W		付き
MPFA-120	120	210	1500	1300	800	400	590	750	PF3"	740	920	1/2	PF3/4"	40W	幅:700mm	
MPFA-160	160	260	1800	1600	800	400	605	750	PF3"	740	920	1/2	PF3/4"	40W	長さ:90M	
MPFA-240	240	440	1550	1350	1060	430	640	915	PF3"	740	1330	1	PF1"	60W	↓= . 1000	
MPFA-360	360	640	2150	1950	1060	430	640	915	PF4"	740	1330	1	PF1"	60W	幅:1000mm 長さ:90M	キャスター 無し
MPFA-500	500	970	3150	2950	1060	430	640	915	PF5"	740	1330	1 × 2	PF1 × 2"	60W	文C · 30M	™ ∪




PAPER FILTER

ペーパーフィルター

PFA-20 — 500

標準付属品:濾紙(ペーパーフィルター)1ロール

特殊規格オーダーメイド可能

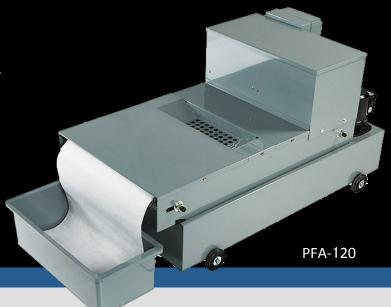



特徴

- ❖ 金属及び非金属を取除くことが可能。
- ❖ 濾過効果は濾紙の制度によって異なり、50π・30π・15πからお選びいただけます。
- ❖ ペーパーフィルターは濾材を消耗するため、重研削には適しません。 濾材の消費コストを抑えたい場合は、マグネットセパレーターを使ってまず大きいスラッジを取除いて下さい。

≥

外形寸法図

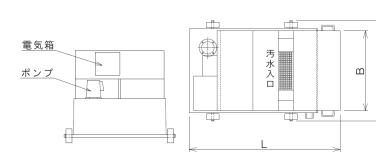



規格寸法表

型番	処理力 L/MIN	タンク 容量 L	L	Α	В	С	Н	W	ポン馬力	ノプ(HP) 出口	濾紙 モータ	濾 紙	備考
PFA-20	20	100	1050	850	600	400	660	720	1/8	PF1/2"	25W		
PFA-40	40	120	1200	1000	600	400	660	720	1/8	PF1/2"	25W	幅:500mm	
PFA-60	60	140	1350	1150	600	400	660	720	1/8	PF1/2"	25W	長さ:90M	キャスター
PFA-80	80	160	1500	1300	600	400	660	720	1/4	PF3/4"	25W		付き
PFA-120	120	210	1500	1300	800	400	740	920	1/2	PF3/4"	40W	幅:700mm	
PFA-160	160	260	1800	1600	800	400	740	920	1/2	PF3/4"	40W	長さ:90M	
PFA-240	240	440	1550	1350	1060	430	740	1330	1	PF1"	60W	₩ = . 1000	L = 6
PFA-360	360	640	2150	1950	1060	430	740	1330	1	PF1"	60W	幅:1000mm 長さ:90M	キャスター 無 し
PFA-500	500	970	3150	2950	1060	430	740	1330	1 × 2	PF1 × 2"	60W	IX C . 30W	



MAGNET SEPARATOR

マグネットセパレーター

MCA-20 - 1000

特殊規格オーダーメイド可能


標準付属品:スラッジ回収タンク1個、ボルト2個、エルボ1個、銅管3本





特徴


- ❖ 鉄金属の重研削にも使えます。
- ❖ 濾材を消耗しません。
- ❖ 購入設置費及びランニングコストが最安。❖ 他の濾過装置を使用する前の一次濾過用に適しています。


外形寸法図














規格寸法表

型番	処理力 L/MIN	L	W	Н	М	N	Α	В	D	J	K	入口	出口 P	モータ
MCA-20	20	464	130	205	65	145	398	100	11	230	300	PF1 1/2"	PF1 1/2"	220V 3 φ 25W
MCA-40	40	464	150	205	65	145	398	120	11	250	300	PF2"	PF2"	220V 3 φ 25W
MCA-60	60	464	206	205	60	150	398	176	11	306	300	PF2"	PF2"	220V 3φ25W
MCA-80	80	464	242	205	60	150	398	212	11	342	300	PF2"	PF2 1/2"	220V 3 φ 25W
MCA-120	120	530	270	245	68	185	456	230	11	380	345	PF3"	PF3"	220V 3 φ 40W
MCA-160	160	530	354	245	68	185	456	314	11	464	345	PF3"	PF3"	220V 3 φ 40W
MCA-240	240	820	420	305	70	200	660	340	17	585	480	PF3"	PF3"	220V 3φ100W
MCA-360	360	820	620	305	80	200	660	540	17	785	480	PF4"	PF4"	220V 3φ100W
MCA-500	500	820	820	305	90	200	660	740	17	985	480	PF5"	PF5"	220V 3φ100W
MCA-800	800	820	1220	305	90	200	660	1440	17	1385	480	PF5"	PF5"	220V 3φ100W
MCA-1000	1000	820	1520	405	120	285	660	1740	17	1785	580	PF6"	PF6"	220V 3φ100W



