


## VQV FMS / ハイパワータイプ

**“立形マシニングセンタやフライス盤に最適！”**

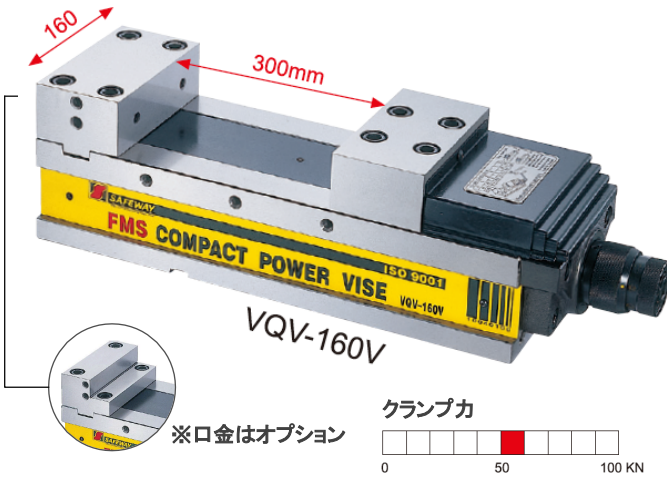

- ❖ バイスはコンパクト構造で、口金開きが大きく、フライス盤マシニングセンタに最適です。
- ❖ 硬質を使用。球状黒鉛鋳鉄。  
JIS規格FCD600、引張強度は60kgs/mm<sup>2</sup>
- ❖ バイスのベッドは45°HRC以上で硬化および熱処理されており、長期の耐摩耗性と精度を維持できます。
- ❖ 口金は52°~55°HRC以上で熱処理されており、精密に研磨されています。
- ❖ 切粉カバーは切屑がバイスの中に落ちるのを防ぎます。
- ❖ 並列仕様はオプション







### < 標準付属品 >

- ハンドル(1本)
- ガイドキー(2個)、ねじM6×10L(2本)
- 切粉カバー(1個)
- 固定ブロック(4個)

### クランプカ設定表

型番	4段	3段	2段	1段	0段
VQV-100	41 (4018)	30 (2940)	17 (1666)	10 (980)	4 (392)
VQV-130	45 (4410)	34 (3332)	17 (1666)	10 (980)	4 (392)
VQV-160	54 (5292)	43 (4214)	21 (2058)	12 (1176)	5 (490)
VQV-200	66 (6468)	48 (4704)	22 (2156)	12 (1176)	5 (490)
VQV-250	70 (6860)	52 (5096)	25 (2450)	13 (1274)	5 (490)

KN (kgf)

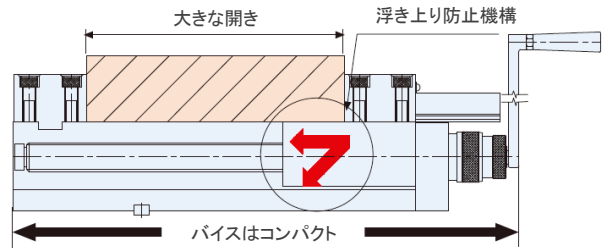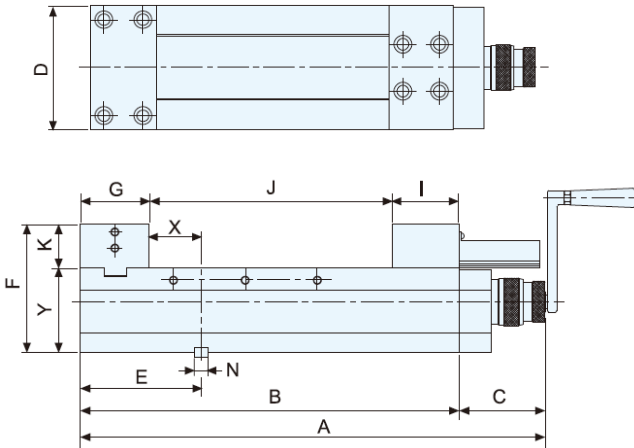

単位：mm

型番	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	N	X	Y	重量
VQV-100V	406	300	106	101	124	130	78	64	155	45	18	45	85	22kg
VQV-130V	516	410	106	131	149	147	83	74	250	52	18	65	95	40kg
VQV-160V	581	475	106	161	152	160	86	86	300	55	18	65	105	59kg
VQV-200V	661	555	106	201	194	170	100	97	350	60	18	92	110	90kg
VQV-250V	911	805	106	251	402.5	193	124	124	550	78	22	276.5	115	153kg

